

available finishes



CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA	UNIT UNITÀ DI MISURA	RANGE OF VALUES RANGE VALORI		
			TRADIZIONALE	URBAN GRAIN	FLAIR
Density Densità	EN - 14617/1	Kg/dm <sup>3</sup>	2,45 - 2,70	2,40 - 2,65	2,40 - 2,55
Water absorption Assorbimento acqua	EN - 14617/1	%w/w	< 0,35 *	< 0,25	< 0,15
Flexural strength (bending) Resistenza a flessione	EN - 14617/2	MPa	> 10	> 15	> 20
Compressive strength Resistenza a compressione	EN - 14617/15	MPa	> 80	> 80	> 100
Abrasion resistance Resistenza all'abrasione	EN - 14617/4	mm <sup>3</sup>	250 - 500	300 - 481	288 - 481
		mm	31 - 39	33 - 38,5	32,5 - 38,5
Linear thermal expansion coefficient Coefficiente dilatazione termica lineare	EN - 14617/11	°C <sup>-1</sup>	12 - 16 x 10 <sup>-6</sup>	15 - 21 x 10 <sup>-6</sup>	17 - 27 x 10 <sup>-6</sup>
Dynamic coefficient of friction Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A. 137. 1:2012	--	Levigato 200 Honed 200 ≥0,42 Valori indicativi indicative values	Levigato 200 Honed 200 ≥0,42 Valori indicativi indicative values	Levigato 200 Honed 200 ≥0,42 Valori indicativi indicative values
Pendulum Test Value Prova pendolo	BS7976-2:2002 (Slider 96)	--	Levigato 200 Honed 200 Dry (Asciutto) ≥45 Wet (Bagnato) ≥15 Valori indicativi indicative values	Levigato 200 Honed 200 Dry (Asciutto) ≥45 Wet (Bagnato) ≥15 Valori indicativi indicative values	Levigato 200 Honed 200 Dry (Asciutto) ≥45 Wet (Bagnato) ≥15 Valori indicativi indicative values
Dimensional stability Stabilità dimensionale	EN - 14617/12 (60 x 60 x 2 cm)	Class	A	A	A
Freeze and thaw resistance Resistenza al gelo	EN - 14617/5	--	Variable depending upon marble type Variabile in base alla tipologia del marmo	Variable depending upon marble type Variabile in base alla tipologia del marmo	Resistant Resiste
Reaction to fire Reazione al fuoco	EN - 13501/1	--	A2 fl - S1	A2 fl - S1	A2 fl - S1

\* Eccetto / Except: Napoleon Brown, Verde Tirreno, Perlato Appia

The above data is indicative and non binding. Actual test data can be supplied on request.  
I dati sopra esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti dati di prova specifici.



Q.R.B.G. S.r.l. - Via Napoleone, 19 - Frazione Ponton  
37015 - Sant' Ambrogio di Valpolicella (VR) - Italy  
Ph: +39 045 82 90 600 - Fax: +39 045 82 05 151  
mail: quarella@quarella.com - www.quarella.com




MARBLE BASED

Stone surfaces for Italian lifestyle

Vers. 1 08/20

quarella.com

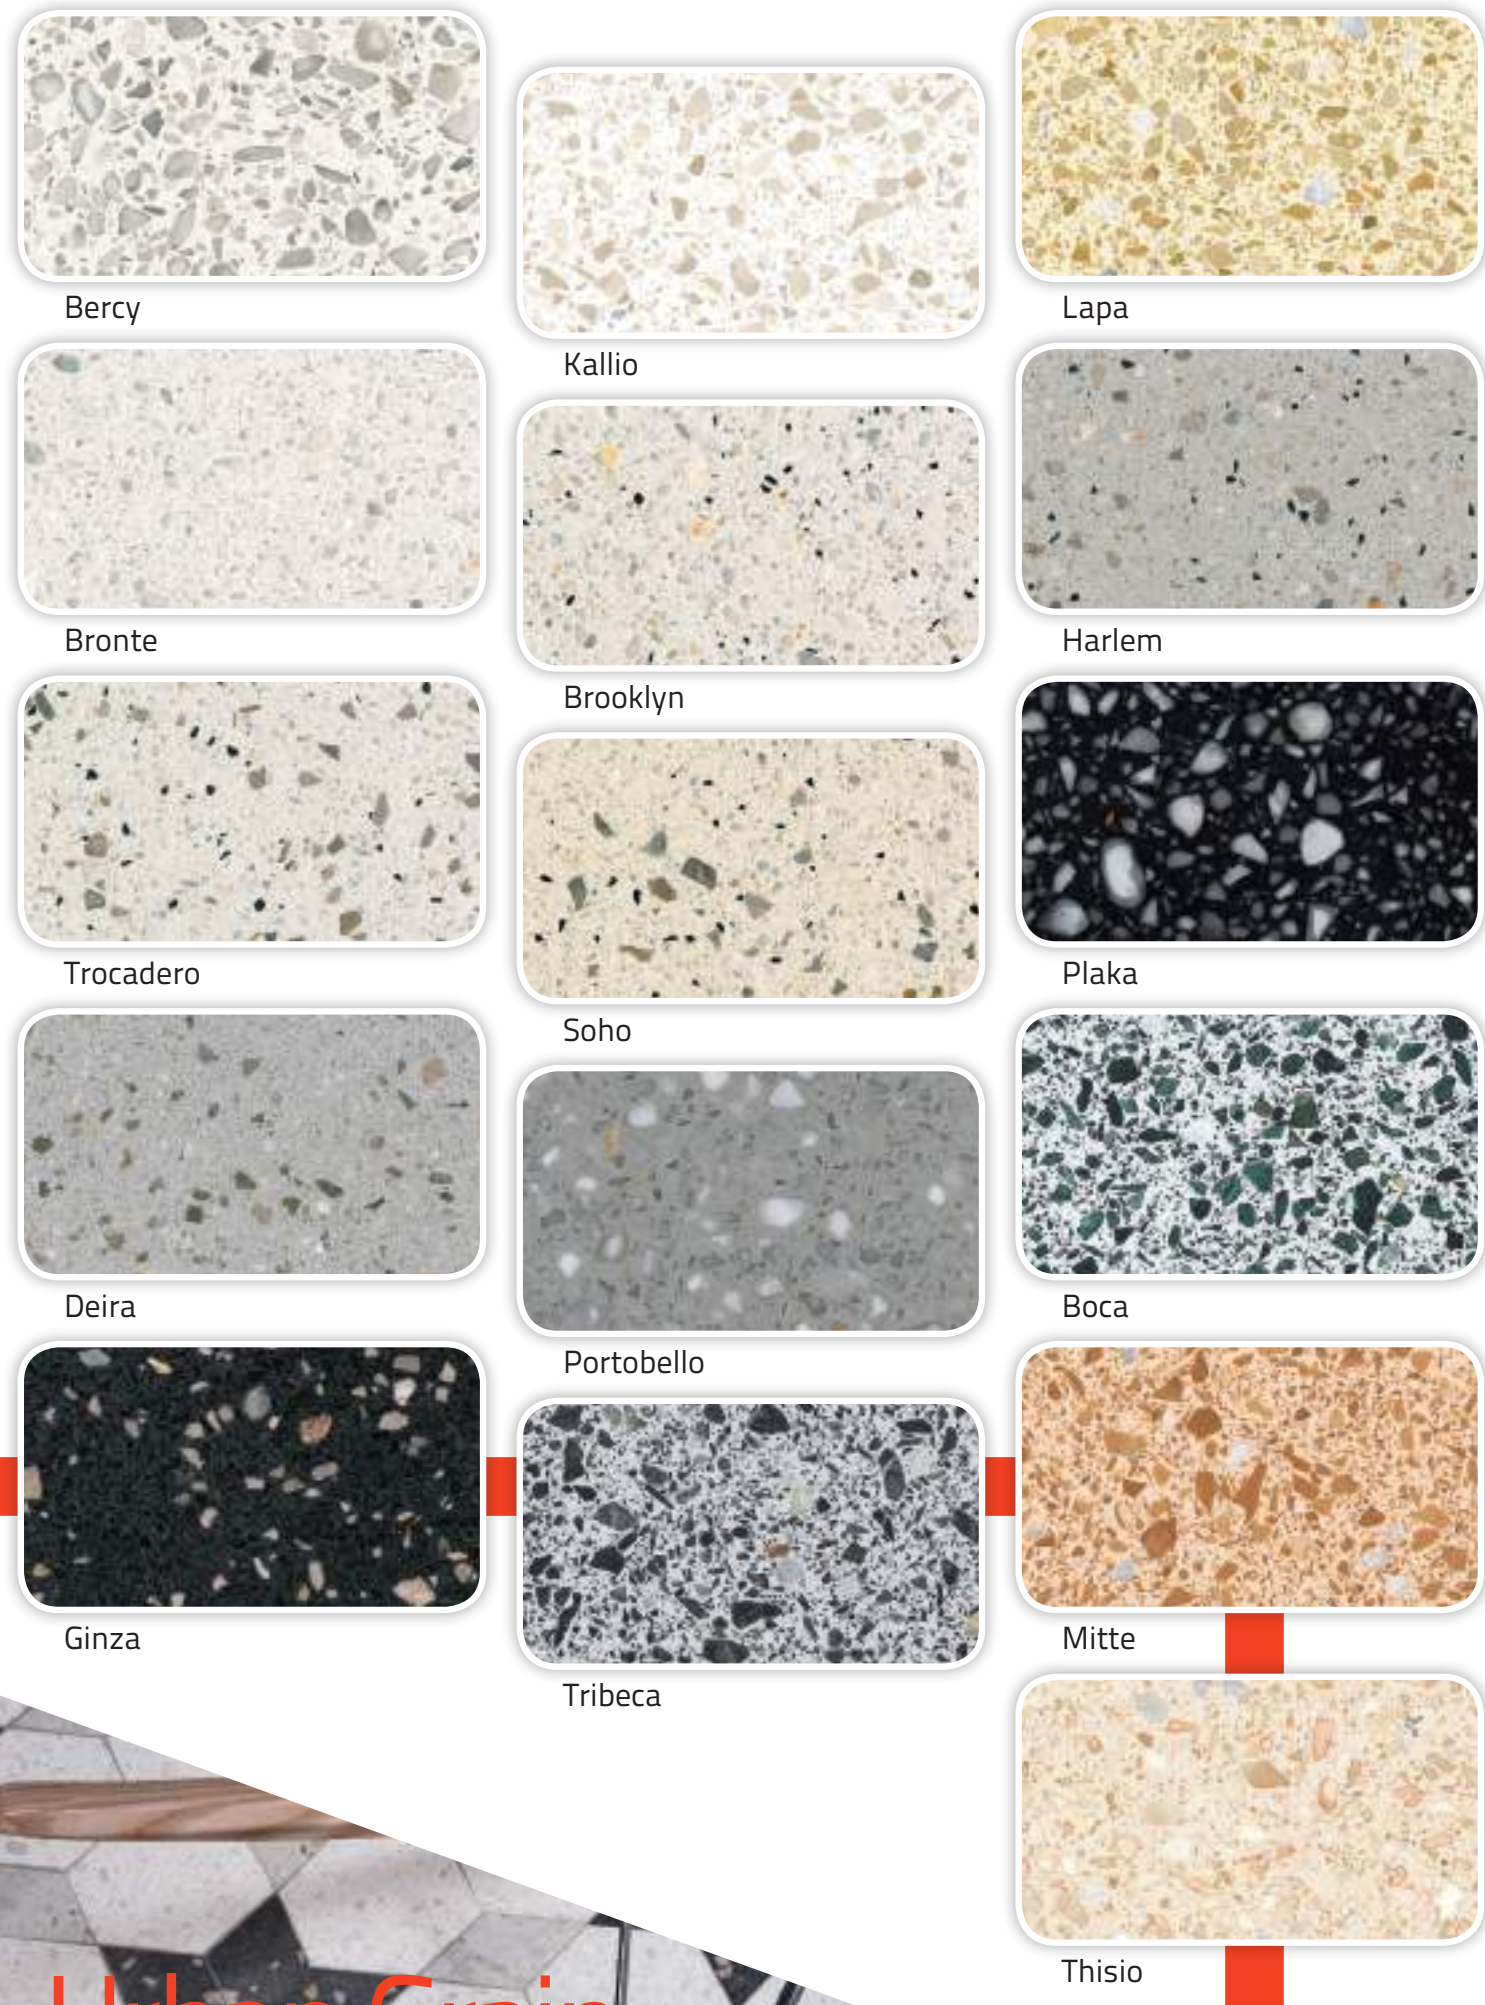

Bercy

Kallio

Lapa

Bronte

Brooklyn

Harlem

Trocadero

Soho

Plaka

Deira

Portobello

Boca

Ginza

Tribeca

Mitte

Thisio



Sabbia

Zenale

Rigel

Rigoletto Beige

Bianco Ambra

Beige Marfil

Cimabue


Canaletto

Rigoletto Brown

Beige Granitello

Masaccio

Brown Sugar

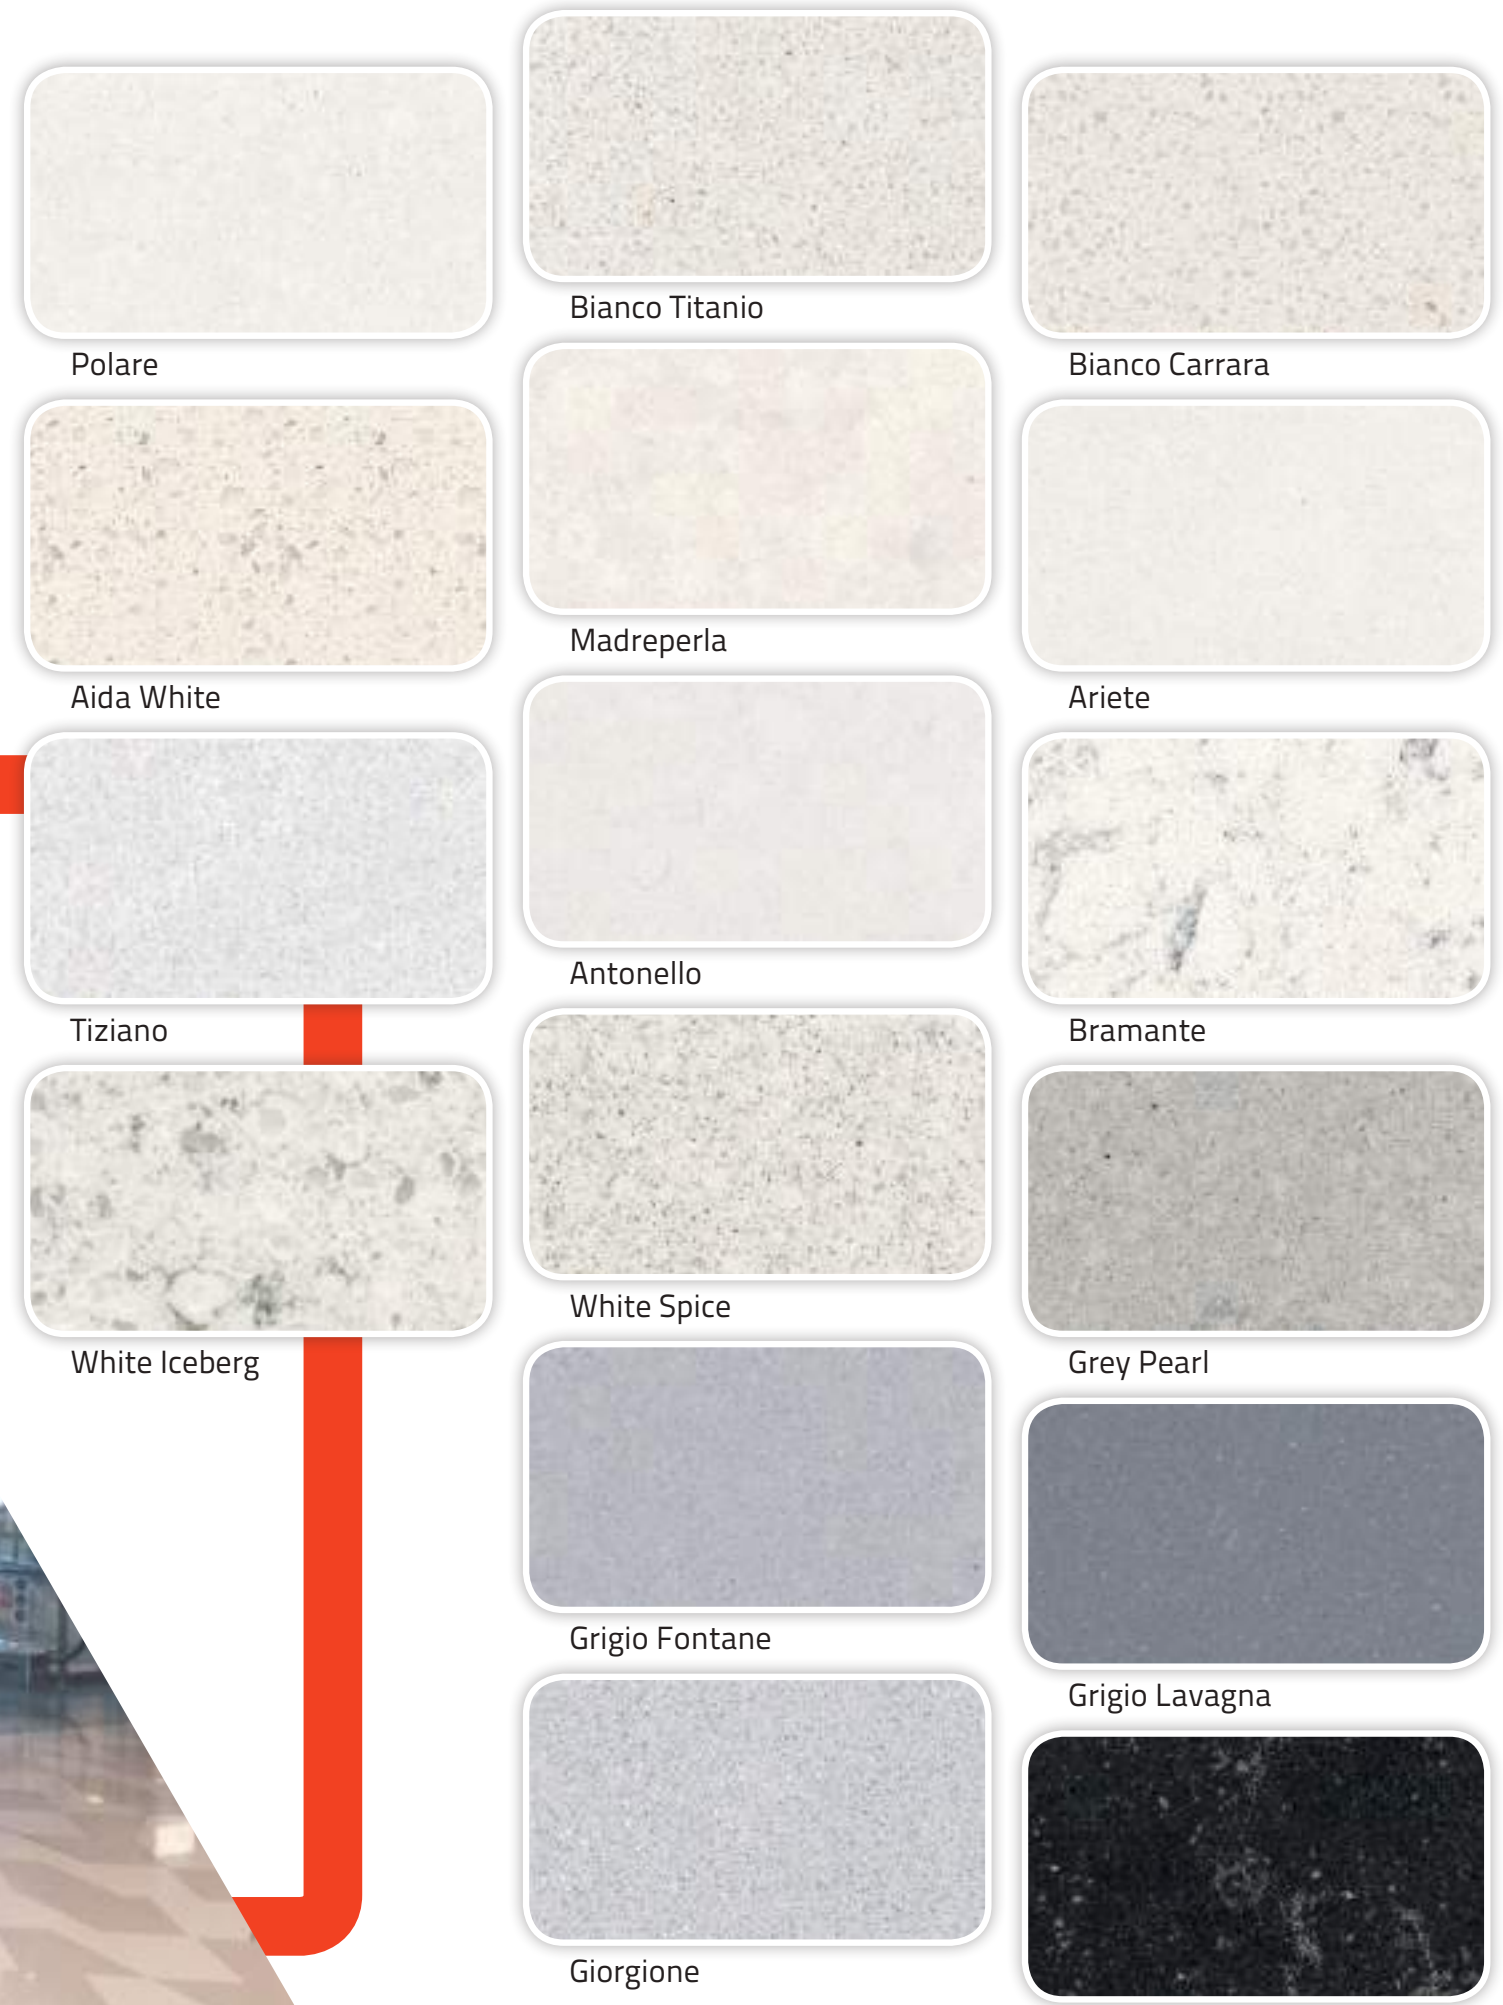

Polare

Bianco Titanio

Bianco Carrara

Aida White

Madreperla

Ariete

Tiziano

Antonello

Bramante

White Iceberg

White Spice

Grey Pearl


Grigio Fontane

Grigio Lavagna

Giorgione

Belgian Night

# Tradizionale

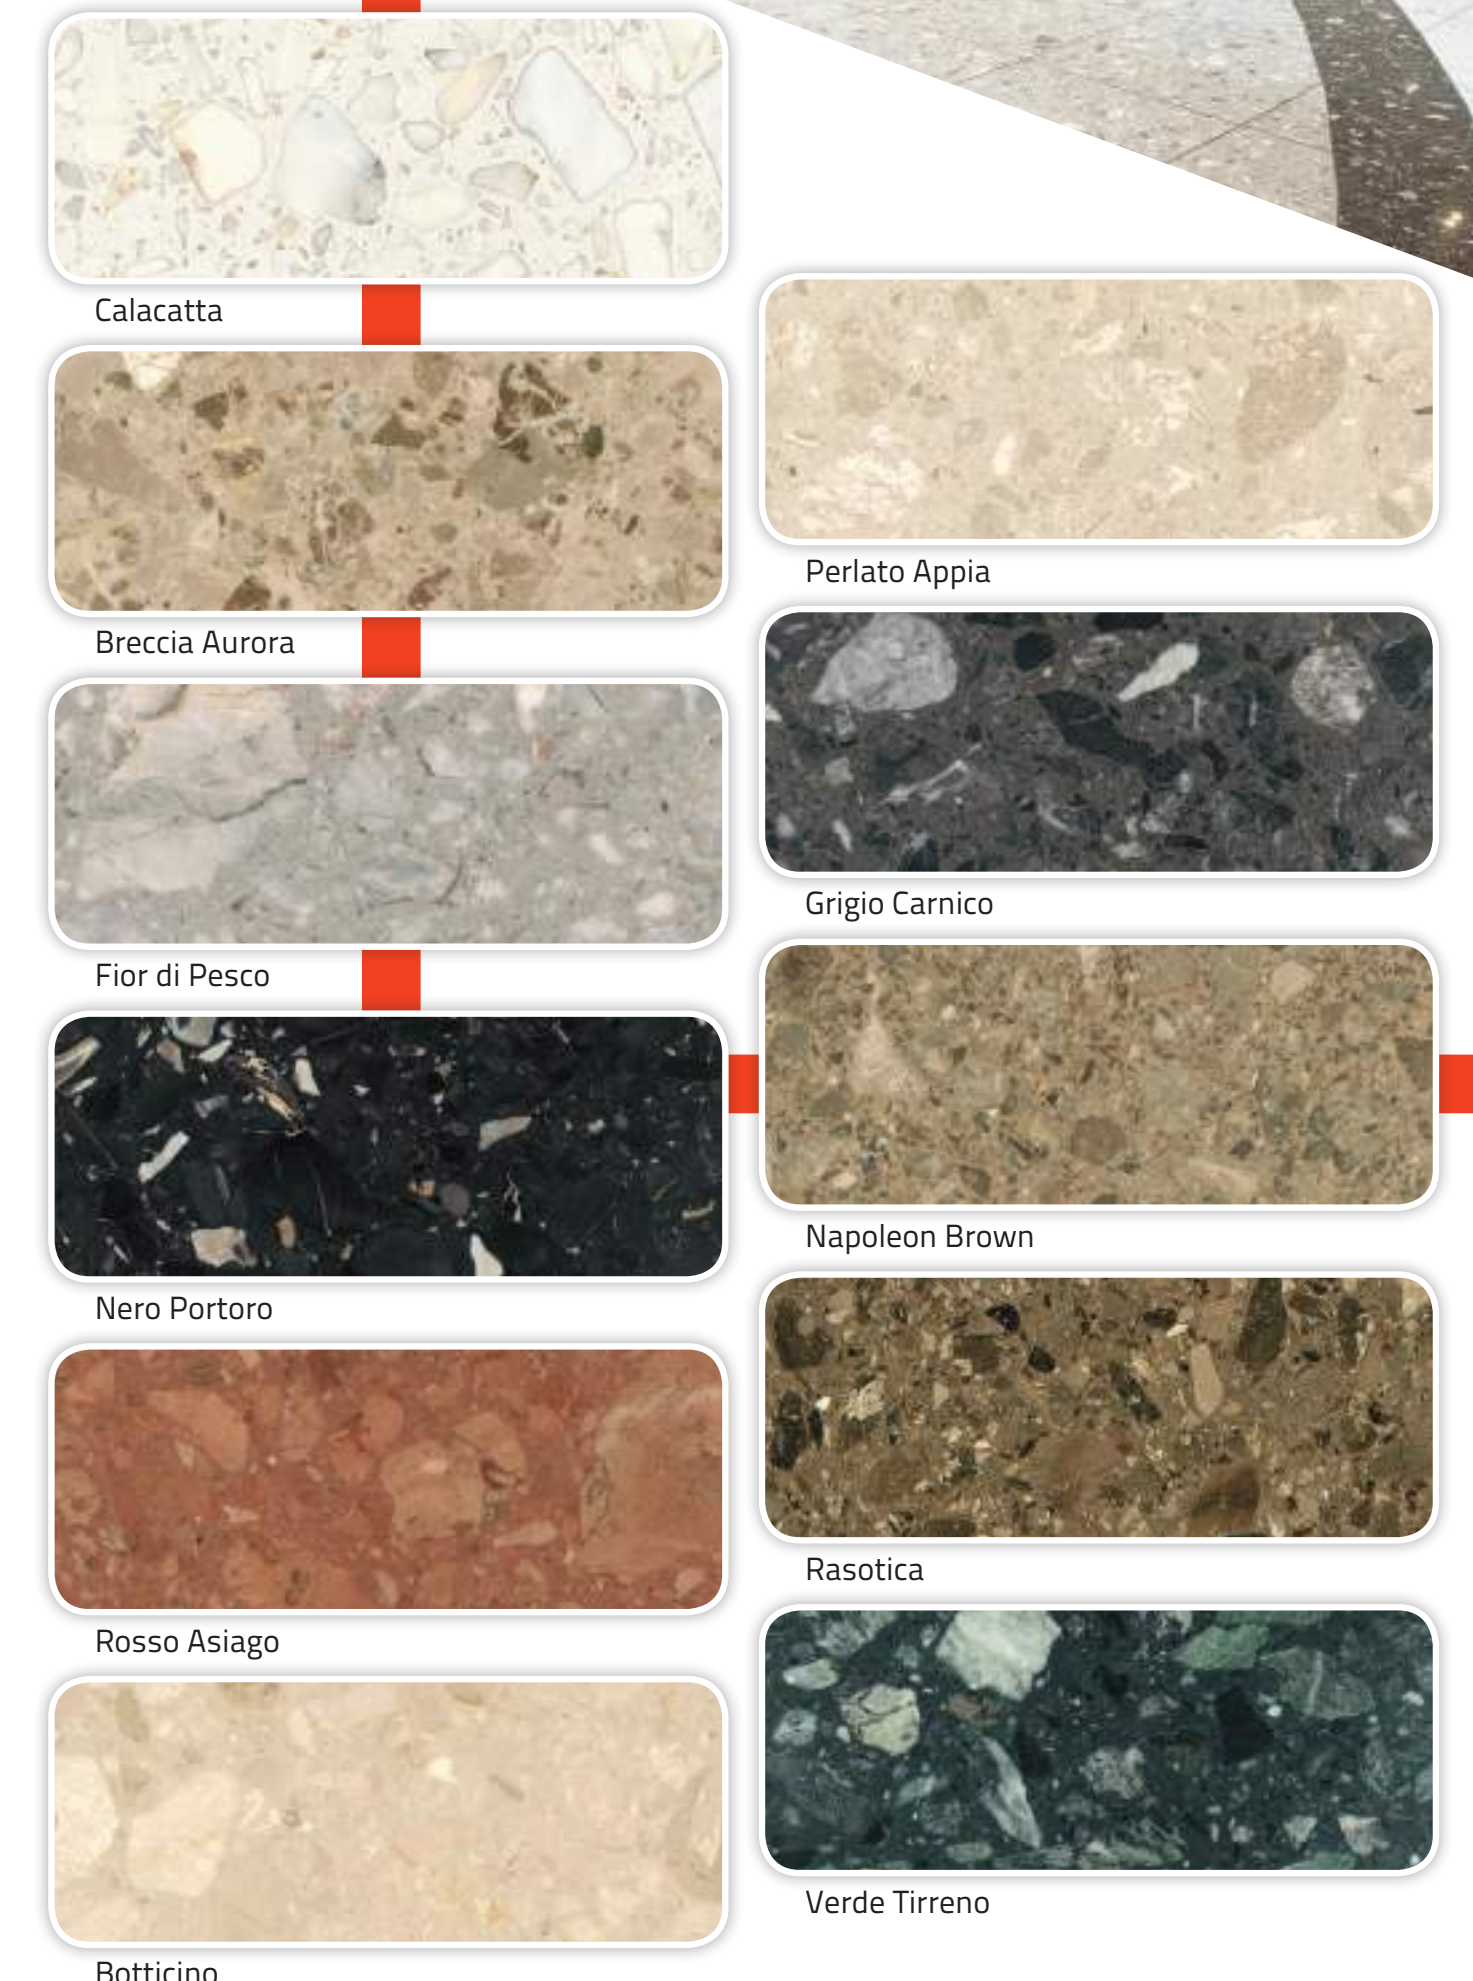

Calacatta

Perlato Appia

Breccia Aurora

Grigio Carnico

Fior di Pesco

Napoleon Brown

Nero Portoro

Rasotica

Rosso Asiago

Verde Tirreno

Botticino

# Flair

# Urban Grain